

ALTO 3 - Régulateur 20 bar



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ?P : 1bar)

4000

Pression max d'utilisation (bar)

Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

| Référence | Filetage femelle BSPP | Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar) | Pression max d'utilisation (bar) |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| TR HP3 | G 1/2 | 4000 | Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5 |

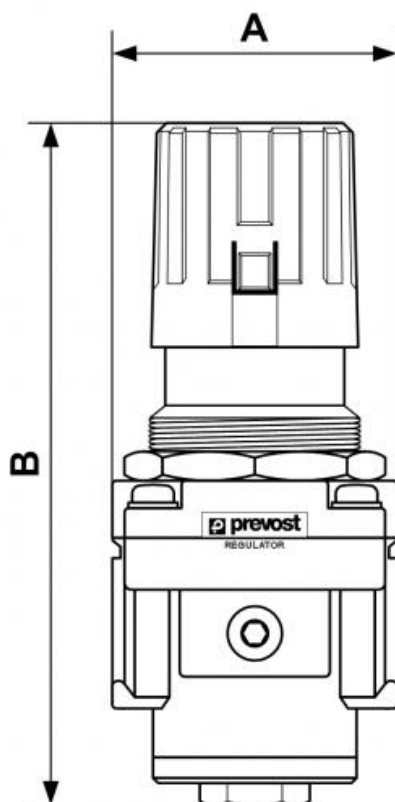

Dimensions

| Référence | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| TR HP3 | 70 | 165 |