

ALTO 4 - Filtre-régulateur



Filetage femelle BSPP

G 3/4

Débit (l/min à 7 bar ΔP

: 1 bar)

4250

Pression d'utilisation

(bar)

Entrée : 12 Sortie : 0,5-10

Filtration (μm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
-----------	-----------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

TM 4	G 3/4	4250	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
TM 5	G 1	5500	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25

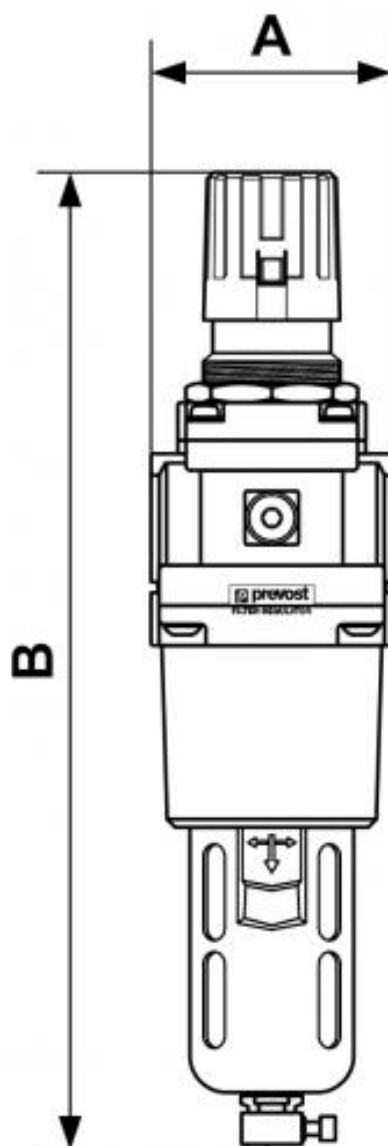

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TM 4	90	370
TM 5	90	370