


## Série DGO - Grand modèle - Tuyau caoutchouc



<p><b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b></p> <p>10 x 17</p>	<p><b><u>Long. (m)</u></b></p> <p>25</p>	<p><b><u>Raccord</u></b></p> <p>ISI 06</p>	<p><b><u>Débit (l/min)</u></b></p> <p>500</p>
<p><b><u>Entrée tournante (BSPP)</u></b></p> <p>G 3/8 F</p>	<p><b><u>Poids (kg)</u></b></p> <p>26</p>	<p><b><u>Technologie</u></b></p> <p>Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p><b><u>Pression max d'utilisation</u></b></p> <p>12 bar</p>
<p><b><u>Matière</u></b></p> <p>Cartier acier avec revêtement époxy</p>	<p><b><u>Raccordement</u></b></p> <p>1 m de tuyau en entrée</p>	<p><b><u>Equipé de</u></b></p> <p>Support fixe</p>	

### Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Raccord	Débit (l/min)	Entrée tournante (BSPF)	Poids (kg)
<b>DGO 1025IS</b>	10 x 17	25	ISI 06	500	G 3/8 F	26
<b>DGO 1320IS</b>	13 x 20	20	ISI 08	1000	G 1/2 M	27
<b>DGO 1610IS</b>	16 x 23	10	ISI 11EB	3000	G 1/2 M	25
<b>DGO 1025CS</b>	10 x 17	25	CSI 06	500	G 3/8 F	26
<b>DGO 1320CS</b>	13 x 20	20	CSI 08	1000	G 1/2 M	27
<b>DGO 1610CSM</b>	16 x 23	10	CSM 11	3000	G 1/2 M	25
<b>DGO 1025ES</b>	10 x 17	25	ESI 07	500	G 3/8 F	26
<b>DGO 1320ES</b>	13 x 20	20	ESI 07	1000	G 1/2 M	27
<b>DGO 1610ES</b>	16 x 23	10	ESI 11EB	3000	G 1/2 M	27

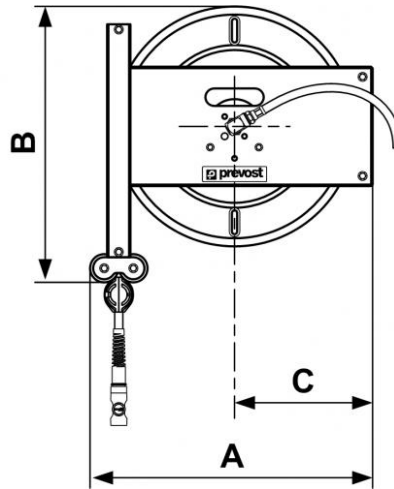

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>DGO 1025IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1320IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1610IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1025CS</b>	485	475	237
<b>DGO 1320CS</b>	485	475	237
<b>DGO 1610CSM</b>	485	475	
<b>DGO 1025ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1320ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1610ES</b>	485	475	237