

ALTO 3 - Ensemble micro-filtre avec régulateur et manomètre



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 6 bar ΔP)

0,3 bar) = 1500

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (μm)

5 et 0,01

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
KTB CSM3	G 1/2	0,3 bar) = 1500	12	5 et 0,01

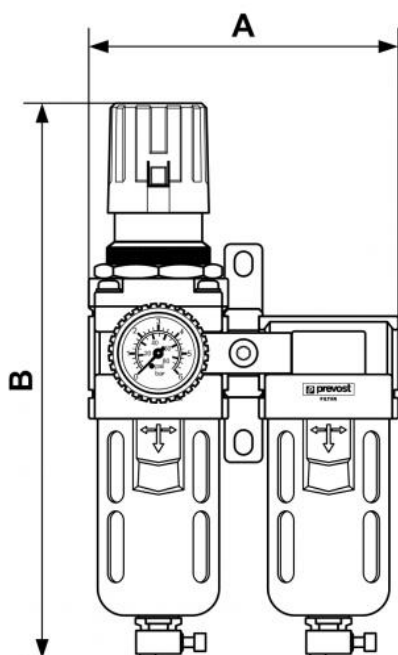

Dimensions

Référence	A mm	B mm
KTB CSM3	156	280