


## ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre et fixation équipé d'un raccord rapide de sécurité prevoS1



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4	<u>Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)</u> 500	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 12	<u>Filtration (μm)</u> 25
<u>Equipé d'un raccord</u> ISI 06	<u>Température</u> +5°C à +50 °C	<u>Matière</u> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	<u>Equipé de</u> Purge manuelle

Description						
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)	Equipé d'un raccord	Débit (l/min à 7 bar ΔP)
<b>KTB SM1IS</b>	G 1/4	500	12	25	ISI 06	1 bar) = 500

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar &#916;P : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration ( $\mu$ m)	Equipé d'un raccord	Débit (l/min à 7 bar $\Delta$ P)
<b>KTB SM1ES</b>	G 1/4		12	25	ESI 07	

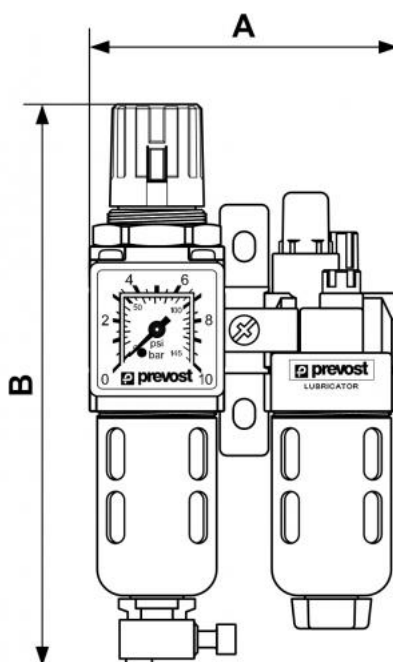

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>KTB SM1IS</b>	3.622	6.693
<b>KTB SM1ES</b>	92	170