


ALTO 1 - Filtre régulateur avec manomètre et fixation équipé d'un raccord rapide de sécurité prevoS1



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4	<u>Débit (l/min à 7 bar ΔP)</u> 1 bar) = 550	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 12	<u>Filtration (μm)</u> 25
<u>Equipé d'un raccord</u> ISI 06	<u>Température</u> +5°C à +50 °C	<u>Matière</u> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	<u>Equipé de</u> Purge manuelle

Description					
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)	Equipé d'un raccord
KTM SM1IS	G 1/4	1 bar) = 550	12	25	ISI 06
KTM SM1ES	G 1/4	1 bar) = 550	12	25	ESI 07

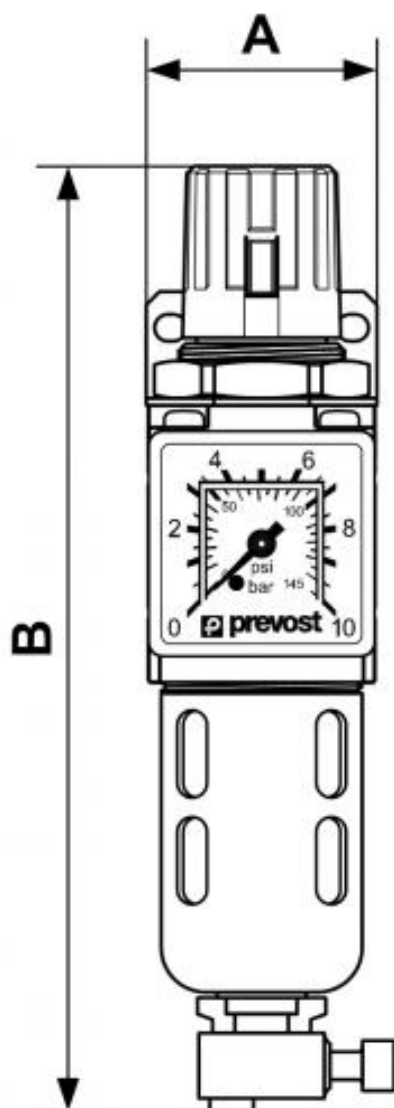

Dimensions

Référence	A mm	B mm
KTM SM1IS	40	170
KTM SM1ES	40	170