


ALTO 1 - Filtre régulateur avec manomètre et fixation équipé d'un raccord rapide de sécurité prevoS1



<p>Filetage femelle BSPP</p> <p>G 1/4</p>	<p>Débit (l/min à 7 bar ΔP)</p> <p>1 bar) = 550</p>	<p>Pression max d'utilisation (bar)</p> <p>12</p>	<p>Filtration (μm)</p> <p>25</p>
<p>Equipé d'un raccord</p> <p>ISI 06</p>	<p>Température</p> <p>+5°C à +50 °C</p>	<p>Matière</p> <p>Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique</p>	<p>Equipé de</p> <p>Purge manuelle</p>

Description					
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)	Equipé d'un raccord
KTM SM1IS	G 1/4	1 bar) = 550	12	25	ISI 06
KTM SM1ES	G 1/4	1 bar) = 550	12	25	ESI 07

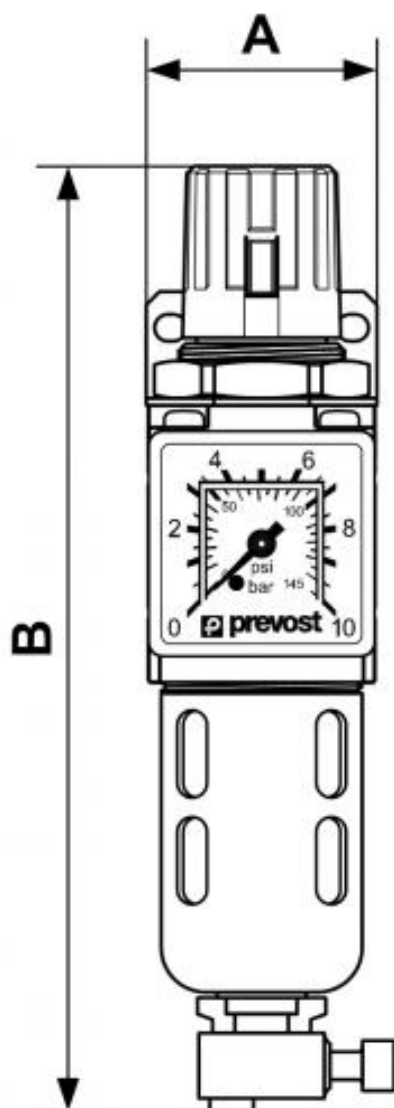

Dimensions

Référence	A mm	B mm
KTM SM1IS	40	170
KTM SM1ES	40	170