

Fourrure mâle cylindrique / femelle cylindrique - FOU



Filetage mâle BSPP

G 1/4

Filetage femelle BSPP

G 1/8

Pression d'utilisation


0 à 15 bar

Matière

Laiton et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Filetage femelle BSPP
FOU 1014	G 1/4	G 1/8
FOU 1417	G 3/8	G 1/4
FOU 1421	G 1/2	G 1/4
FOU 1721	G 1/2	G 3/8
FOU 2127	G 3/4	G 1/2
FOU 2734	G 1	G 3/4

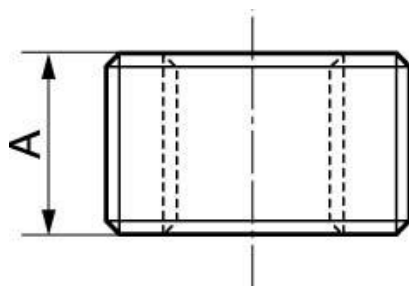

Dimensions

Référence	A mm
FOU 1014	8
FOU 1417	9
FOU 1421	10
FOU 1721	10
FOU 2127	14
FOU 2734	20