


Raccords hydrauliques ISO B



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4	<u>Ø nominal (mm)</u> 6	<u>Débit (nominal en l/min)</u> 12	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 250
<u>Profil</u> ISO B	<u>Technologie</u> Verrouillage à billes	<u>Température</u> -25°C à +100°C	<u>Matière</u> Corps acier
<u>Applications</u> Industrie	<u>Raccordement</u> Semi-automatique		

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HCIB 061101	G 1/4	6	12	250
HCIB 101102	G 3/8	10	23	250
HCIB 131103	G 1/2	13	45	250
HCIB 201104	G 3/4	20	106	250

Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HCIB 251105	G 1	25	189	250

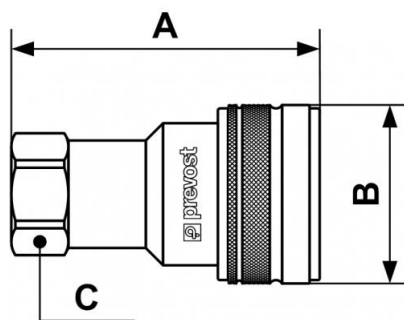

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
HCIB 061101	60	28	19
HCIB 101102	67.2	35	22
HCIB 131103	75.7	44	27
HCIB 201104	91.5	56	34
HCIB 251105	105.8	60	41