


Embouts hydrauliques ISO B



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4	<u>Ø nominal (mm)</u> 6	<u>Débit (nominal en l/min)</u> 12	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 250
<u>Profil</u> ISO B	<u>Technologie</u> Verrouillage à billes	<u>Température</u> -25°C à +100°C	<u>Matière</u> Corps acier
<u>Applications</u> Industrie	<u>Raccordement</u> Semi-automatique		

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HCIB 066101	G 1/4	6	12	250
HCIB 106102	G 3/8	10	23	250
HCIB 136103	G 1/2	13	45	250

Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HCIB 206104	G 3/4	20	106	250
HCIB 256105	G 1	25	189	250

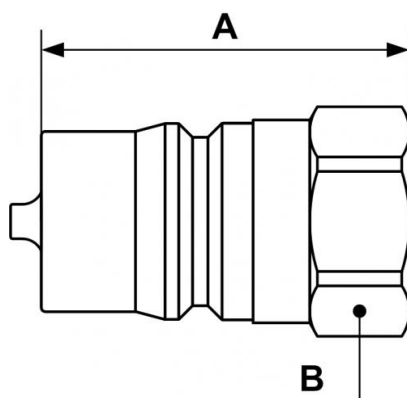

Dimensions

Référence	A mm	B mm
HCIB 066101	38	19
HCIB 106102	42.5	22
HCIB 136103	48	27
HCIB 206104	57	34
HCIB 256105	65.5	41