

ALTO 1 - Filtre régulateur avec manomètre et fixation



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Débit (l/min à 7 bar ΔP

1bar) = 550

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (μm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
KTM SM0	G 1/8	1bar) = 550	12	25
KTM SM1	G 1/4	1bar) = 550	12	25

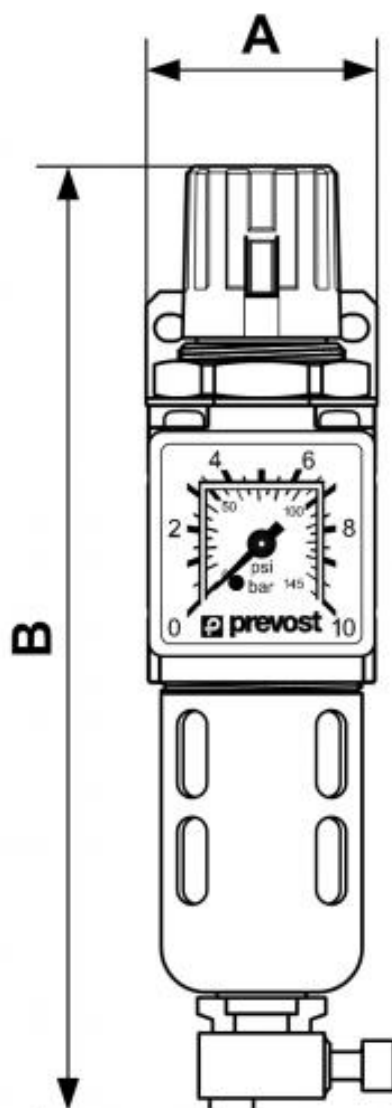

Dimensions

Référence	A mm	B mm
KTM SM0	40	170
KTM SM1	40	170