

## Embouts hydrauliques ISO A



### Filetage femelle

G 1/4

### Ø nominal (mm)

6

### Débit (nominal en l/min)

12

### Pression max d'utilisation (bar)

350

### Technologie

Verrouillage à billes

### Température

-25°C à +100°C

### Matière

Corps acier

### Applications

Agricoles


### Raccordement

Semi-automatique

## Description

Référence	Filetage femelle	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
<b>HCA 066101</b>	G 1/4	6	12	350
<b>HCA 106102</b>	G 3/8	10	23	350
<b>HCA 136103</b>	G 1/2	13	45	250

Référence	Filetage femelle	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
<b>HCA 136221</b>	M22 x 1,5	13	45	250
<b>HCA 206104</b>	G 3/4	20	106	250
<b>HCA 256105</b>	G 1	25	189	200

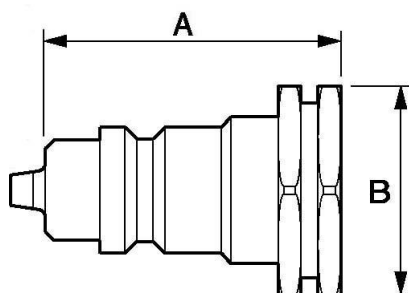

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
HCA 066101	35	19
HCA 106102	42.5	22
HCA 136103	48	27
HCA 136221	48	27
HCA 206104	57	34
HCA 256105	67.5	41