

## Séparateur d'eau cyclonique à purge à flotteur



**Filetage femelle  
(BSPP)**

G 1/2

**Débit (m3/h)**

100

**Pression max  
d'utilisation**

20 bar

**Température**


+1,5°C à +80°C

**Matière**

Aluminium

### Description

Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (m3/h)
<b>MSC 100</b>	G 1/2	100
<b>MSC 200</b>	G 3/4	200
<b>MSC 300</b>	G 1	300
<b>MSC 600</b>	G 1 1/2	600
<b>MSC 1200</b>	G 2	1200

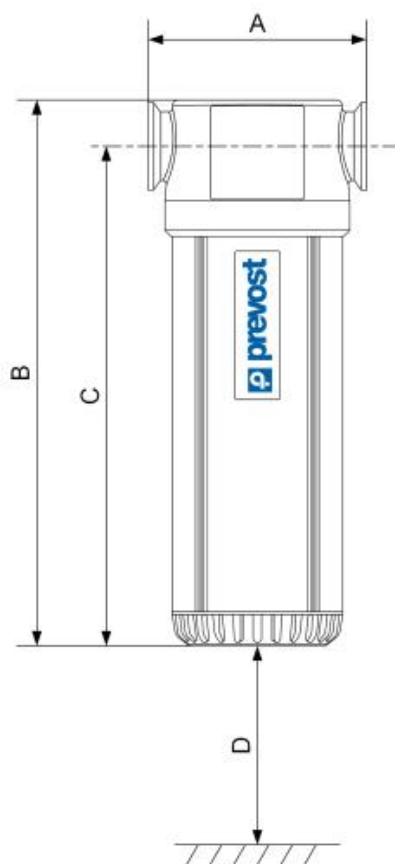

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>MSC 100</b>	103	257.5	236	210
<b>MSC 200</b>	123	304	277	285
<b>MSC 300</b>	123	304	277	380
<b>MSC 600</b>	123	320	485	560
<b>MSC 1200</b>	160	484	443	560