

Séparateur d'eau cyclonique à purge à flotteur



**Filetage femelle
(BSPP)**

G 1/2

Débit (m3/h)

155

**Pression max
d'utilisation**

16 bar

Température

+1°C à +65°C

Matière

Aluminium anodisé

Equipé de

Purge automatique à flotteur


Description

Référence

Filetage femelle (BSPP)

Débit (m3/h)

| | | |
|-----------------|---------|------|
| SPC 155 | G 1/2 | 155 |
| SPC 235 | G 3/4 | 235 |
| SPC 365 | G 1 | 365 |
| SPC 770 | G 1 1/2 | 770 |
| SPC 1280 | G 2 | 1280 |

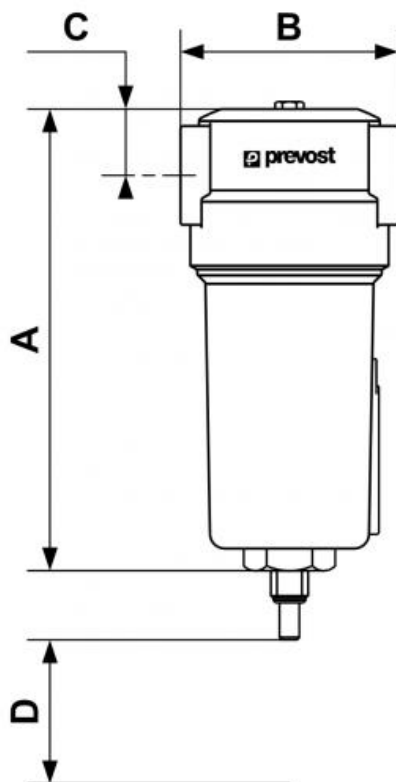

Dimensions

| Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-----------------|------|------|------|------|
| SPC 155 | 187 | 88 | 20 | 60 |
| SPC 235 | 257 | 88 | 20 | 80 |
| SPC 365 | 263 | 125 | 32 | 100 |
| SPC 770 | 461 | 125 | 32 | 140 |
| SPC 1280 | 684 | 163 | 43 | 520 |