Perceuse droite

Diamètre (mandrin (mm))
10 3/8"

Consommation (l/min)
113

Puissance (CV - W)
0,5 CV - 330 W

Vitesse de rotation (tr/min)
2500

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Niveau sonore (dB(A))
80

Poids (kg)
1,04

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Applications
Perçage en industrie ou automobile

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Diamètre (mandrin (mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

TAD S382500	10 3/8"	113	0,5 CV - 330 W	2500	R 1/4	80	1,04

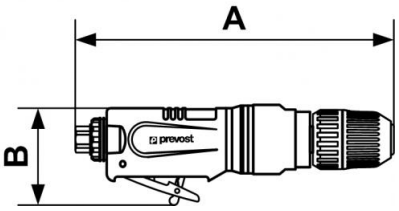

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TAD S382500	218	70