Marteau burineur - En coffret

Mandrin (mm)
Hex. 10,2

Cadence de frappe (cpm)
3000

Course du piston (mm)
60

Consommation (l/min)
187

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Niveau sonore (dB(A))
115

Poids (kg)
1,7

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Applications
Travaux de martelage, rivetage, découpage

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Mandrin (mm)	Cadence de frappe (cpm)	Course du piston (mm)	Consommation (l/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TAH 0663000K	Hex. 10,2	3000	60	187	R 1/4	115	1,7

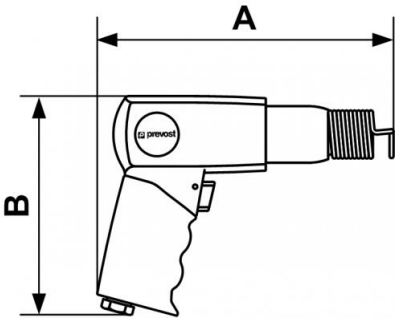

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TAH 0663000K	175	150