

## Ponceuses à bande




<b>Dimensions</b> <u>(bande(mm))</u> 10 x 330	<b>Consommation (l/min)</b> 113	<b>Puissance (CV - W)</b> 0,5 CV - 370 W	<b>Vitesse de rotation</b> <u>(tr/min)</u> 16 000
<b>Filetage femelle BSPT</b> R 1/4	<b>Niveau sonore (dB(A))</b> 80	<b>Poids (kg)</b> 0,95	<b>Pression max</b> <u>d'utilisation</u> 6,2 bar
<b>Applications</b> Travaux d'ébavurage, finition, préparation avant peinture	<b>Point fort</b> Facilement réglable	<b>Raccordement</b> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

### Description

Référence	Dimensions (bande(mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
-----------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------

<b>TBS 10330</b>	10 x 330	113	0,5 CV - 370 W	16 000	R 1/4	80	0,95
<b>TBS 20520</b>	20 x 520	113	0,5 CV - 370 W	16 000	R 1/4	80	1,4

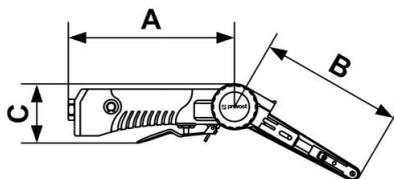

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>TBS 10330</b>	172	148	62
<b>TBS 20520</b>	172	218	62