

Mini-meuleuse




<u>Ø pince (mm)</u> 3	<u>Consommation (l/min)</u> 60	<u>Puissance (CV - W)</u> 0,5 CV - 370 W	<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 60 000
<u>Filetage mâle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 95	<u>Poids (kg)</u> 0,3	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Applications</u> Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description

Référence	Ø pince (mm)	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage mâle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
-----------	--------------	----------------------	--------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	------------

TDG M60000	3	60	0,5 CV - 370 W	60 000	R 1/4	95	0,3
-----------------------	---	----	-------------------	--------	-------	----	-----

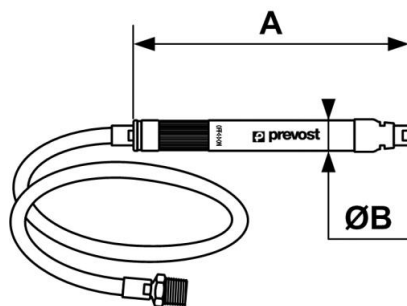

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TDG M60000	140	16.5