


Meuleuse droite



<u>Ø pince (mm)</u> 3 et 6	<u>Consommation (l/min)</u> 113	<u>Puissance (CV - W)</u> 0,5 CV - 370 W	<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 4 000
<u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 80	<u>Poids (kg)</u> 1,00	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Applications</u> Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description							
Référence	Ø pince (mm)	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TDG S04000	3 et 6	113	0,5 CV - 370 W	4 000	R 1/4	80	1,00

Référence	Ø pince (mm)	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TDG S22000	3 et 6	113	0,5 CV - 370 W	22 000	R 1/4	84	0,7

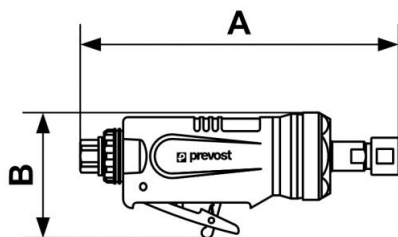

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TDG S04000	210	70
TDG S22000	170	70