Meuleuse droite longue

Ø pince (mm)
3 et 6

Consommation (l/min)
113

Puissance (CV - W)
0,5 CV - 370 W

Vitesse de rotation (tr/min)
22 000

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Niveau sonore (dB(A))
80

Poids (kg)
1,00

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Applications
Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Ø pince (mm)	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TDG S22000R	3 et 6	113	0,5 CV - 370 W	22 000	R 1/4	80	1,00

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

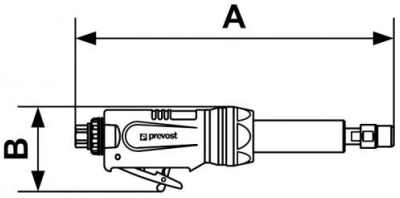

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TDG S22000R	260	70