

Clé à chocs composite à renvoi d'angle - Simple marteau




Carré d'entraînement 1/2"	Couple maxi de desserrage (Nm) 244	Consommation (l/min) 142	Vitesse de rotation (tr/min) 7000
Filetage femelle BSPT R 1/4	Niveau sonore (dB(A)) 97	Poids (kg) 1,8	Pression max d'utilisation 6,2 bar
Applications Travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis	Point fort Puissance de serrage	Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Description

Référence	Carré d'entraînement	Couple maxi de desserrage (Nm)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TIW C120270	1/2"	244	142	7000	R 1/4	97	1,8
----------------	------	-----	-----	------	-------	----	-----

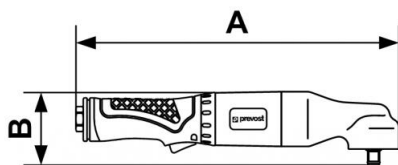

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TIW C120270	342	80