

Ponceuse orbitale avec système d'aspiration 3 en 1




<u>Ø orbital (mm)</u> 2,5	<u>Diamètre (plateau)</u> 152 mm 6"	<u>Consommation (l/min)</u> 212	<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 10 000
<u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 84	<u>Poids (kg)</u> 0,77	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Applications</u> Travaux de décapage et préparation avant peinture	<u>Point fort</u> Confort d'utilisation et faible niveau sonore	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Description

Référence	Ø orbital (mm)	Diamètre (plateau)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
-----------	----------------	--------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------

TOS 15025	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77
TOS 15050	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78,9	0,77

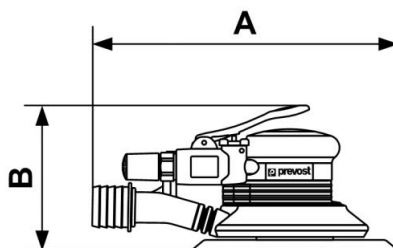

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TOS 15025	221	105
TOS 15050	221	105