


## Embouts hydrauliques interchangeables - Obturation à clapet



<b>Entrée filetage femelle</b> <b>BSPB</b> G 1/4	<b>Ø nominal (mm)</b> 6	<b>Débit (nominal en l/min)</b> 12	<b>Pression max d'utilisation (bar)</b> 400
<b>Profil</b> Interchangeable	<b>Technologie</b> Verrouillage à billes	<b>Température</b> -25°C à +100°C	<b>Matière</b> Corps acier
<b>Applications</b> industrielles / agricoles	<b>Raccordement</b> Semi-automatique		

Description				
Référence	Entrée filetage femelle BSPB	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
<b>HCG 066101</b>	G 1/4	6	12	400
<b>HCG 106102</b>	G 3/8	10	23	300
<b>HCG 206104</b>	G 3/4	20	106	250

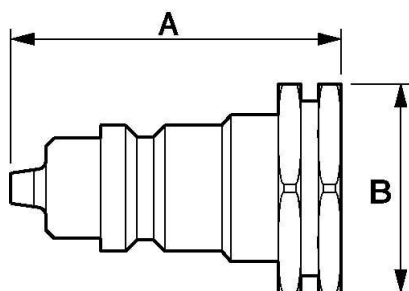

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>HCG 066101</b>	38	19
<b>HCG 106102</b>	42.5	24
<b>HCG 206104</b>	57	34