


Embouts hydrauliques interchangeables - Obturation à clapet



| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Entrée filetage femelle BSPB</p> <p>G 1/4</p> | <p>Ø nominal (mm)</p> <p>6</p> | <p>Débit (nominal en l/min)</p> <p>12</p> | <p>Pression max d'utilisation (bar)</p> <p>400</p> |
| <p>Profil</p> <p>Interchangeable</p> | <p>Technologie</p> <p>Verrouillage à billes</p> | <p>Température</p> <p>-25°C à +100°C</p> | <p>Matière</p> <p>Corps acier</p> |
| <p>Applications</p> <p>industrielles / agricoles</p> | <p>Raccordement</p> <p>Semi-automatique</p> | | |

| Description | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Référence | Entrée filetage femelle BSPB | Ø nominal (mm) | Débit (nominal en l/min) | Pression max d'utilisation (bar) |
| HCG 066101 | G 1/4 | 6 | 12 | 400 |
| HCG 106102 | G 3/8 | 10 | 23 | 300 |
| HCG 206104 | G 3/4 | 20 | 106 | 250 |

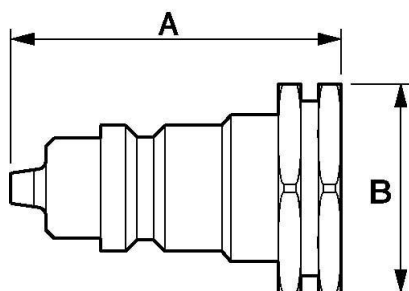

Dimensions

| Référence | A mm | B mm |
|-------------------|------|------|
| HCG 066101 | 38 | 19 |
| HCG 106102 | 42.5 | 24 |
| HCG 206104 | 57 | 34 |