

Visseuse droite spéciale industrie




<p><u>Mandrin</u> 6,35 mm Hex. 1/4"</p>	<p><u>Couple de serrage (Nm)</u> 0,4 - 2</p>	<p><u>Consommation (l/min)</u> 113</p>	<p><u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 1000</p>
<p><u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4</p>	<p><u>Niveau sonore (dB(A))</u> 82</p>	<p><u>Poids (kg)</u> 0,75</p>	<p><u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar</p>
<p><u>Applications</u> Automobile et Industrie</p>	<p><u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210</p>		

Description

Référence	Mandrin	Couple de serrage (Nm)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TSD S1000E	6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	113	1000	R 1/4	82	0,75
-----------------------	----------------------	---------	-----	------	-------	----	------

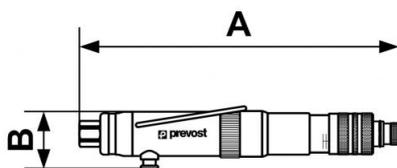

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TSD S1000E	230	41