

## Visseuse droite spéciale industrie




<p><b><u>Mandrin</u></b> 6,35 mm Hex. 1/4"</p>	<p><b><u>Couple de serrage (Nm)</u></b> 0,4 - 2</p>	<p><b><u>Consommation (l/min)</u></b> 113</p>	<p><b><u>Vitesse de rotation (tr/min)</u></b> 1000</p>
<p><b><u>Filetage femelle BSPT</u></b> R 1/4</p>	<p><b><u>Niveau sonore (dB(A))</u></b> 82</p>	<p><b><u>Poids (kg)</u></b> 0,75</p>	<p><b><u>Pression max d'utilisation</u></b> 6,2 bar</p>
<p><b><u>Applications</u></b> Automobile et Industrie</p>	<p><b><u>Raccordement</u></b> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210</p>		

### Description

Référence	Mandrin	Couple de serrage (Nm)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

<b>TSD S1000E</b>	6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	113	1000	R 1/4	82	0,75
-----------------------	----------------------	---------	-----	------	-------	----	------

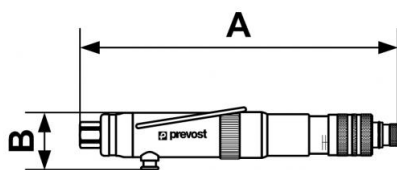

## Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TSD S1000E</b>	230	41