


Dérouilleur revolver à aiguilles



<p>Cadence de frappe (cpm)</p> <p>3700</p>	<p>Course du piston (mm)</p> <p>33</p>	<p>Filetage femelle BSPT</p> <p>R 1/4</p>	<p>Consommation (l/min)</p> <p>85</p>
<p>Niveau sonore (dB(A))</p> <p>109</p>	<p>Poids (kg)</p> <p>2,7</p>	<p>Pression max d'utilisation</p> <p>6,2 bar</p>	<p>Applications</p> <p>Travaux de décapage</p>
<p>Raccordement</p> <p>Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210</p>			

Description

Référence	Cadence de frappe (cpm)	Course du piston (mm)	Filetage femelle BSPT	Consommation (l/min)	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TSP 0333700	3700	33	R 1/4	85	109	2,7

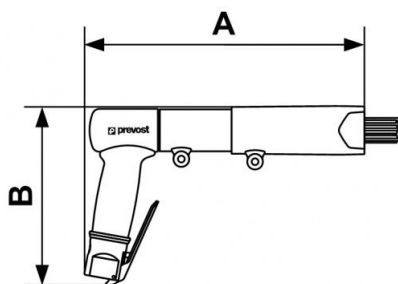

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TSP 0333700	290	185