


Embouts hydrauliques à visser - Haute Pression



<p><u>Filetage mâle NPT</u></p> <p>1/4</p>	<p><u>Ø nominal (mm)</u></p> <p>6</p>	<p><u>Débit (nominal en l/min)</u></p> <p>5</p>	<p><u>Pression max d'utilisation (bar)</u></p> <p>700</p>
<p><u>Profil</u></p> <p>Interchangeable</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Verrouillage à visser</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-25°C à +100°C</p>	<p><u>Matière</u></p> <p>Corps acier</p>
<p><u>Applications</u></p> <p>Auto : vérins, extracteurs de presse</p>	<p><u>Point fort</u></p> <p>Connexion sous pression</p>	<p><u>Raccordement</u></p> <p>Vissage manuel</p>	

Description				
Référence	Filetage mâle NPT	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HBC 066201	1/4	6	5	700
HBC 106202	3/8	10	9	700

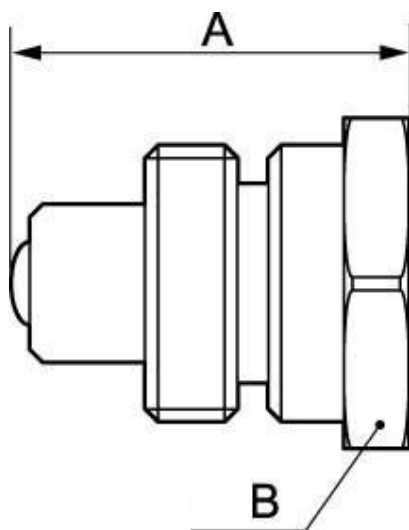

Dimensions

Référence	A mm	B mm
HBC 066201	39	39
HBC 106202	40.5	32