


Embouts hydrauliques - faces planes



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4	<u>Ø nominal (mm)</u> 6	<u>Débit (nominal en l/min)</u> 12	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 300
<u>Profil</u> ISO F	<u>Technologie</u> Verrouillage à billes	<u>Température</u> -25°C à +100°C	<u>Matière</u> Corps acier
<u>Applications</u> Industrie	<u>Raccordement</u> Automatique		

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HFP 066101	G 1/4	6	12	300
HFP 136102	G 3/8	13	23	250
HFP 136103	G 1/2	13	23	250

Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HFP 206103	G 1/2	20	45	250
HFP 206104	G 3/4	20	45	250
HFP 256104	G 3/4	25	100	250
HFP 256105	G 1	25	100	250

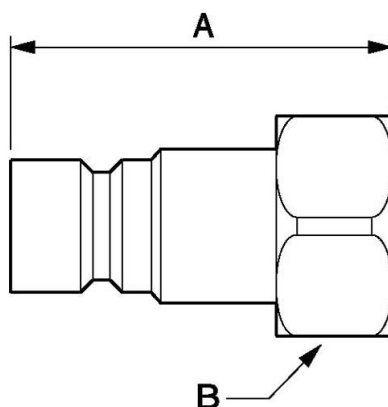

Dimensions

Référence	A mm	B mm
HFP 066101	53.5	22
HFP 136102	63.5	27
HFP 136103	67.5	27
HFP 206103	76	32
HFP 206104	72	36
HFP 256104	82	46
HFP 256105	84.5	46