

Raccord orientable fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Déconnexion bouton

Pression d'utilisation

0 à 12 bar

Débit sous 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures


Description

Référence

IRC 061101FA

Filetage femelle BSPP

G 1/4

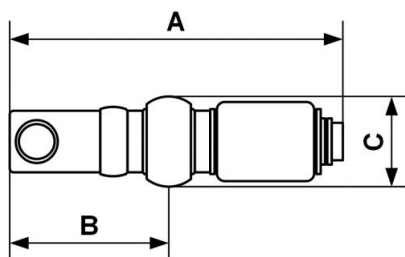

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 061101FA	157.7	41	40