


Soufflette prevoS1 à buse métallique



<p>Force de soufflage (à 6 bar (g))</p> <hr/> <p>390</p>	<p>Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))</p> <hr/> <p>2,2</p>	<p>Conso d'air (à 6 bar (Nm³/h))</p> <hr/> <p>20</p>	<p>Niveau sonore (à 6 bar (dBA))</p> <hr/> <p>89</p>
<p>Profil</p> <p>British</p>	<p>Pression max d'utilisation</p> <hr/> <p>12 bar</p>	<p>Température</p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p>Matière</p> <p>Corps composite Polyamide</p>
<p>Point fort</p> <p>Compact</p>	<p>Raccordement</p> <p>Embout intégré</p>		

Description

Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm ³ /h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
BBG 06MTL	390	2,2	20	89

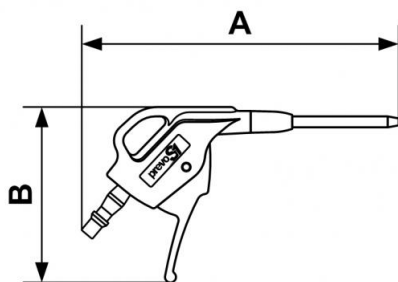

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BBG 06MTL	175	97