

## Soufflette prevoS1 à buse métallique



### Force de soufflage (à 6 bar (g))

390

### Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))

2,2

### Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))

20

### Niveau sonore (à 6 bar (dBA))

89

### Pression max d'utilisation

12 bar

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite Polyamide

### Point fort


Compact

### Raccordement

Embout intégré

## Description

Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm <sup>3</sup> /h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
<b>CBG 06MTL</b>	390	2,2	20	89

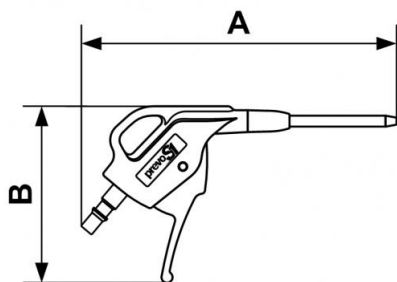

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>CBG 06MTL</b>	173	97