


Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique

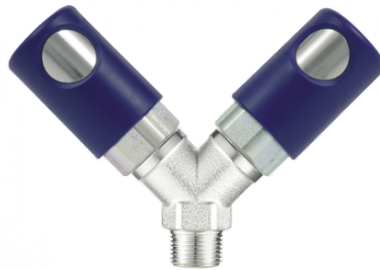

Filetage mâle BSPT

R 1/4

Technologie

Déconnexion bouton

Pression d'utilisation

0 à 12 bar

Débit sous 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures

Description

Référence	Filetage mâle BSPT
IRC 068151	R 1/4
IRC 068152	R 3/8
IRC 068153	R 1/2

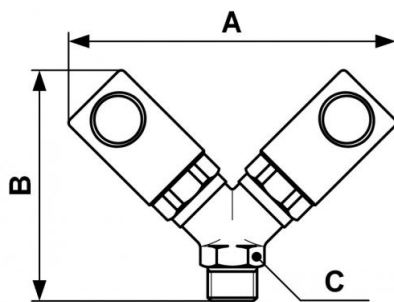

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 068151	114	77	23
IRC 068152	115	80	23
IRC 068153	123	90	23