


Raccord pour flexibles



<u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u> 6	<u>Technologie</u> Déconnexion bouton	<u>Pression d'utilisation</u> 0 à 12 bar	<u>Débit sous 6 bar</u> 800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Corps composite	<u>Point fort</u> Anti-rayures	

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
IRC 061806	6
IRC 061808	8
IRC 061810	10
IRC 061813	13

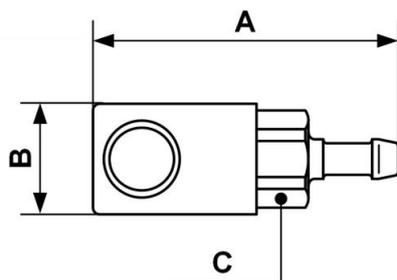

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 061806	78	28	23
IRC 061808	78	28	23
IRC 061810	78	28	23
IRC 061813	78	28	23