

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Déconnexion bouton

Pression d'utilisation

0 à 12 bar

Débit sous 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Acier traité

Point fort

Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
IRM 068101	G 1/4
IRM 068102	G 3/8
IRM 068103	G 1/2

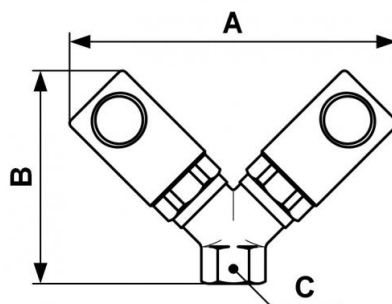

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRM 068101	112	75	23
IRM 068102	117.5	82	23
IRM 068103	125.5	92	23