

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



Filetage mâle BSPT

R 1/4

Technologie

Déconnexion bouton

Pression d'utilisation

0 à 12 bar

Débit sous 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Acier traité

Point fort

Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPT
IRM 068151	R 1/4
IRM 068152	R 3/8
IRM 068153	R 1/2

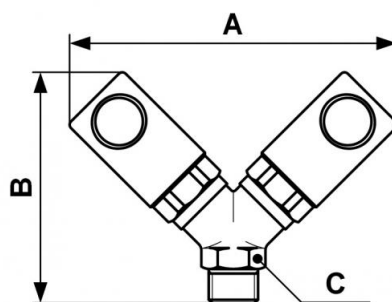

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRM 068151	111.5	76	23
IRM 068152	112.5	78	23
IRM 068153	120	88	23