

Applique murale



Entrée filetage femelle

BSPP

G 3/4

Nombre de sortie

4

Sortie filetage femelle

BSPP

G 1/2

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Température

-20°C à + 80°C


Matière

Aluminium

Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Nombre de sortie	Sortie filetage femelle BSPP
MF 104S4	G 3/4	4	G 1/2
MF 104S6	G 3/4	6	G 1/2

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Nombre de sortie	Sortie filetage femelle BSPP
MF 104S8	G 3/4	8	G 1/2
MF 104S10	G 3/4	10	G 1/2

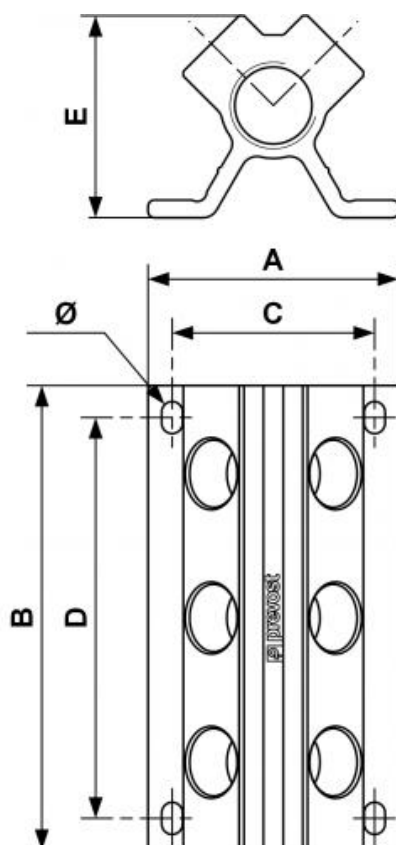

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
MF 104S4	78	100	63	80	6.5
MF 104S6	78	145	63	125	6.5
MF 104S8	78	190	63	170	6.5
MF 104S10	78	235	63	215	6.5