Pistolet à extruder à cartouche

Pression d'utilisation (bar)
4,8

Dimensions (du tube (mm))
50 x 210

Capacité (cartouche - ml)
310

Conso d'air (l/min)
113

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Poids (kg)
1,1

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Pression d'utilisation (bar)	Dimensions (du tube (mm))	Capacité (cartouche - ml)	Conso d'air (l/min)	Filetage femelle BSPT	Poids (kg)
TCG C300	4,8	50 x 210	310	113	R 1/4	1,1

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

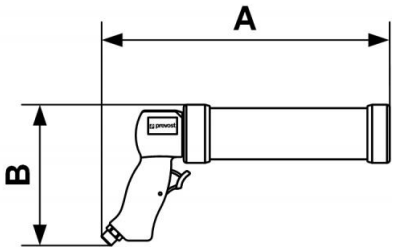

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TCG C300	311	165