

# Applique murale fileté femelle - Raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B - Passage 6 mm



**Entrée filetage femelle**

**BSPF**

G 3/4

**Matière**

Aluminium

**Sortie**

4 x ISI 06

**Pression d'utilisation**


0 à 16 bar

**Température**

-20°C à + 80°C

## Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPF	Sortie
<b>MF 104S4IS</b>	G 3/4	4 x ISI 06
<b>MF 104S6IS</b>	G 3/4	6 x ISI 06
<b>MF 104S8IS</b>	G 3/4	8 x ISI 06
<b>MF 104S10IS</b>	G 3/4	10 x ISI 06

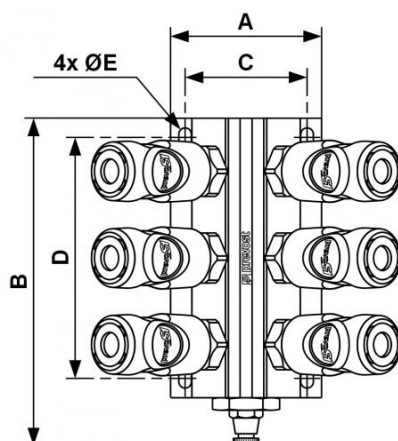

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>MF 104S4IS</b>	78	135	63	80	6.5
<b>MF 104S6IS</b>	78	180	63	125	6.5
<b>MF 104S8IS</b>	78	225	63	170	6.5
<b>MF 104S10IS</b>	78	270	63	215	6.5