


Série DMF - Modèle industriel - Tuyau polyuréthane



| Description | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|---------|---------------|--|------------|
| Référence | Ø int./ext. (mm) | Long. (m) | Raccord | Débit (l/min) | Entrée tournante filetage femelle BSPF | Poids (kg) |
| DMF 0812IS | 8 x 12 | 12 | ISI 06 | 500 | G 3/8 | 8 |
| DMF 0812CS | 8 x 12 | 12 | CSI 06 | 500 | G 3/8 | 8 |
| DMF 0812ES | 8 x 12 | 12 | ESI 07 | 500 | G 3/8 | 8 |

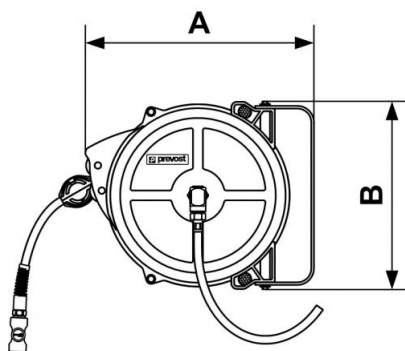

Dimensions

| Référence | A mm | B mm |
|-------------------|------|------|
| DMF 0812IS | 350 | 287 |
| DMF 0812CS | 350 | 287 |
| DMF 0812ES | 350 | 287 |