

## Raccord fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 3/8

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

11 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite Polyamide

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique  
Excellent rendement

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>ISI 111102EB</b>	G 3/8
<b>ISI 111103EB</b>	G 1/2
<b>ISI 111104EB</b>	G 3/4

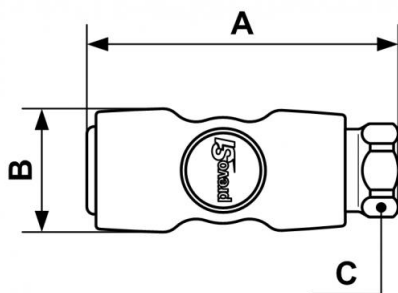

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111102EB</b>	101	37	26
<b>ISI 111103EB</b>	102	37	26
<b>ISI 111104EB</b>	111	37	30