

## Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



### Filetage mâle BSPP

G 3/8

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

11 mm

### Température

-15°C à +70°C


### Matière

Corps composite Polyamide

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique  
Excellent rendement

Description	
Référence	Filetage mâle BSPP
<b>ISI 111152EB</b>	G 3/8
<b>ISI 111153EB</b>	G 1/2
<b>ISI 111154EB</b>	G 3/4

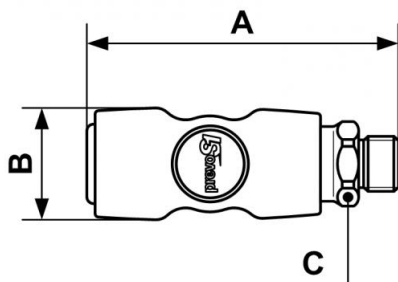

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111152EB</b>	108	37	26
<b>ISI 111153EB</b>	110	37	26
<b>ISI 111154EB</b>	114	37	32