

## Raccord pour flexibles



### Pour tuyau Ø int. (mm)

9

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

11 mm

### Température

-15°C à +70°C


### Matière

Corps composite Polyamide

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique  
Excellent rendement

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>ISI 111809EB</b>	9
<b>ISI 111810EB</b>	10
<b>ISI 111813EB</b>	13
<b>ISI 111816EB</b>	16
<b>ISI 111819EB</b>	19

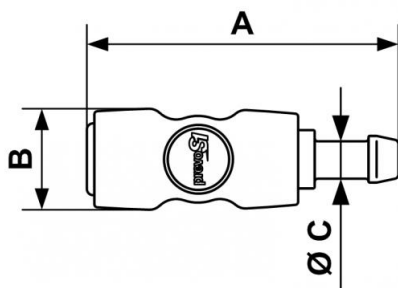

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111809EB</b>	136	37	9
<b>ISI 111810EB</b>	114	37	10
<b>ISI 111813EB</b>	120	37	13
<b>ISI 111816EB</b>	120	37	16
<b>ISI 111819EB</b>	145	37	19