

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



Filetage mâle BSPP

G 3/8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

10,4 mm

Température

-15°C à +70°C


Matière

Corps composite Polyamide

Point fort

Anti-rayures Anti-statique
Excellent rendement

Description	
Référence	Filetage mâle BSPP
ESI 111152EB	G 3/8
ESI 111153EB	G 1/2
ESI 111154EB	G 3/4

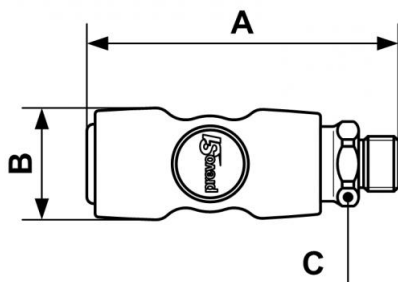

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 111152EB	99	37	26
ESI 111153EB	101	37	26
ESI 111154EB	106	37	32