

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



Filetage mâle BSPP

G 3/8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

10,4 mm

Température

-15°C à +70°C


Matière

Corps composite Polyamide

Point fort

Anti-rayures Anti-statique
Excellent rendement

| Description | |
|---------------------|--------------------|
| Référence | Filetage mâle BSPP |
| ESI 111152EB | G 3/8 |
| ESI 111153EB | G 1/2 |
| ESI 111154EB | G 3/4 |

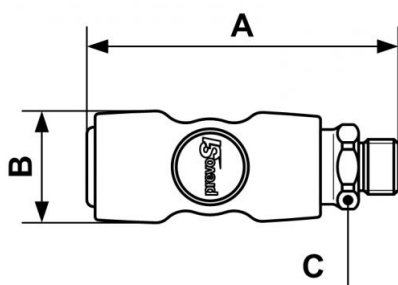

Dimensions

| Référence | A mm | B mm | C mm |
|---------------------|------|------|------|
| ESI 111152EB | 99 | 37 | 26 |
| ESI 111153EB | 101 | 37 | 26 |
| ESI 111154EB | 106 | 37 | 32 |