

Raccord fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Profil

Truflate

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

11 mm

Température

-15°C à +70°C


Matière

Corps composite Polyamide

Point fort

Anti-rayures Anti-statique
Excellent rendement

Description	
Référence	Filetage femelle BSPP
USI 111102EB	G 3/8
USI 111103EB	G 1/2
USI 111104EB	G 3/4

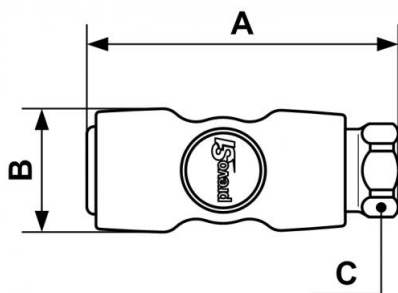

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
USI 111102EB	102	37	26
USI 111103EB	103	37	26
USI 111104EB	111	37	30