

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



Filetage mâle BSPP

G 3/8

Profil

Truflate

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

11 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite Polyamide


Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Excellent rendement

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
USI 111152EB	G 3/8
USI 111153EB	G 1/2
USI 111154EB	G 3/4

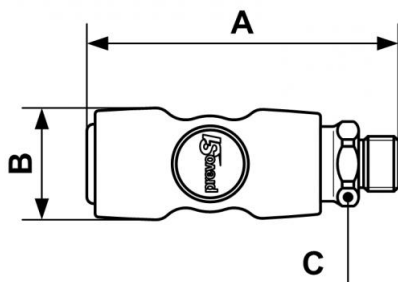

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
USI 111152EB	108	37	26
USI 111153EB	110	37	26
USI 111154EB	115	37	32