

Raccord orientable fileté femelle



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

7,4 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence


Filetage femelle BSPP

ESI 071101SW

G 1/4

ESI 071102SW

G 3/8

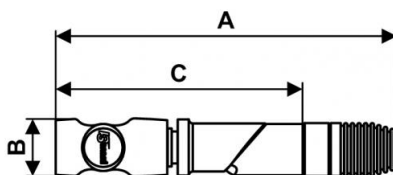

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071101SW	176.3	32.25	128.6
ESI 071102SW	176.3	32.25	128.6