

## Micro té mâle cylindrique latéral - RLT AG



### Filetage mâle BSPP

G 1/8

### Pour tube Ø ext. (mm)

4

### Pression d'utilisation

0 à 10 bar

### Température


0°C à + 60°C

### Matière

Polymère et laiton nickelé

## Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
<b>RLT AG0400</b>	G 1/8	4
<b>RLT AG0600</b>	G 1/8	6

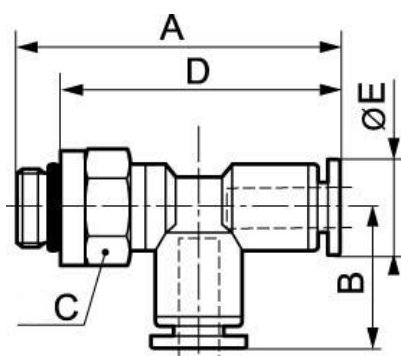

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RLT AG0400</b>	33	13.8	10	25.5	8.5
<b>RLT AG0600</b>	39.2	17.5	10	31.7	10.5