

## PPS1 VPF - Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance



### Filetage femelle BSPP

G 1/2

### Technologie

PPS Grip Concept

### Pression d'utilisation

0 à 16 bar

### Vide

-0.98 bar (98% vide)

### Température

-20°C à +80°C

### Matière

Tube et raccords aluminium

### Point fort


Système évolutif

### Conforme aux normes

DESP REACH

## Description

| Référence         | Filetage femelle BSPP |
|-------------------|-----------------------|
| <b>PPS1 VPF12</b> | G 1/2                 |
| <b>PPS1 VPF27</b> | G 3/4                 |
| <b>PPS1 VPF34</b> | G 1                   |

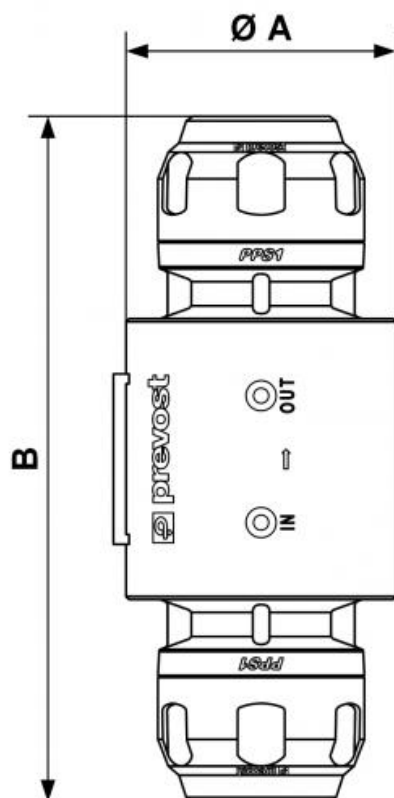

### Dimensions

| Référence  | A mm | B mm |
|------------|------|------|
| PPS1 VPF12 | 60   | 110  |
| PPS1 VPF27 | 64   | 130  |
| PPS1 VPF34 | 69   | 140  |